


FICHA TÉCNICA

BLOQUEIO DE VÁLVULA REGISTRO, VÁLVULA GAVETA E VÁLVULA GLOBO

O bloqueio de válvulas de registro, gaveta e globo é indicado para a contenção segura de fluxos em sistemas hidráulicos, pneumáticos ou de vapor, para controlar a passagem de fluidos em tubulações industriais e, quando não bloqueadas corretamente, podem liberar energia de forma inesperada, colocando em risco a integridade dos trabalhadores.

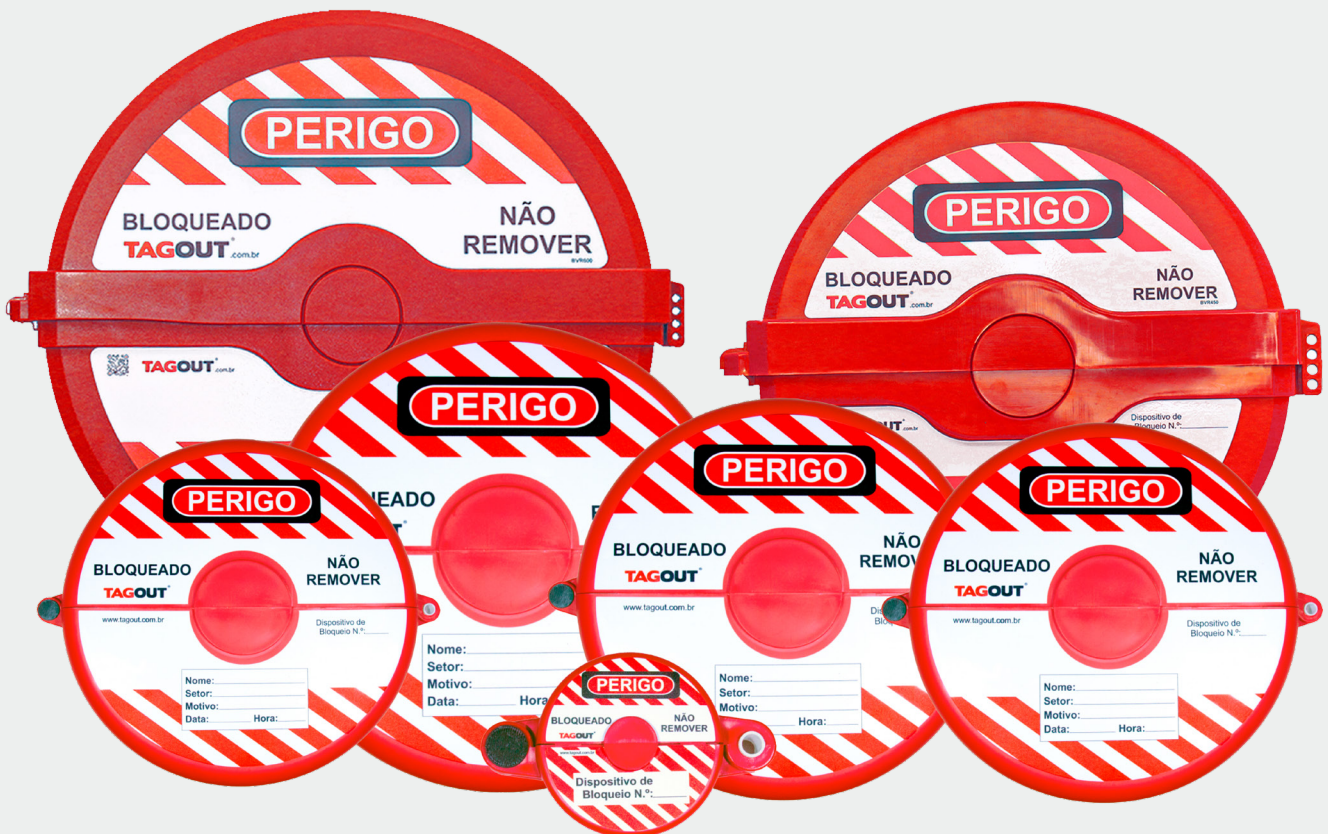

Fabricado em
ABS resistente



Indicado para
-10°C a 60°C



Para válvulas de
registro, gaveta e globo



Disponível em
7 tamanhos



Código	BVR65
Tamanho	1,5" a 2,5" (35 a 65mm)
Largura	70 mm
Altura	70 mm
Profundidade	35 mm



Código	BVR130
Tamanho	3" a 5" (70 a 130mm)
Largura	40 mm
Altura	140 mm
Profundidade	45 mm



Código	BVR170
Tamanho	5" a 6,5" (135 a 170mm)
Largura	185 mm
Altura	185 mm
Profundidade	60 mm



Código	BVR265
Tamanho	7" a 10,5" (175 a 265mm)
Largura	270 mm
Altura	270 mm
Profundidade	80 mm



Código	BVR340
Tamanho	10,5" a 13,5" (270 a 340mm)
Largura	350 mm
Altura	350 mm
Profundidade	90 mm



Código	BVR450
Tamanho	13" A 18" (330 A 450MM)
Largura	460 mm
Altura	460 mm
Profundidade	65 mm



Código	BVR600
Tamanho	18" A 24" (450 A 600MM)
Largura	660 mm
Altura	660 mm
Profundidade	75 mm